






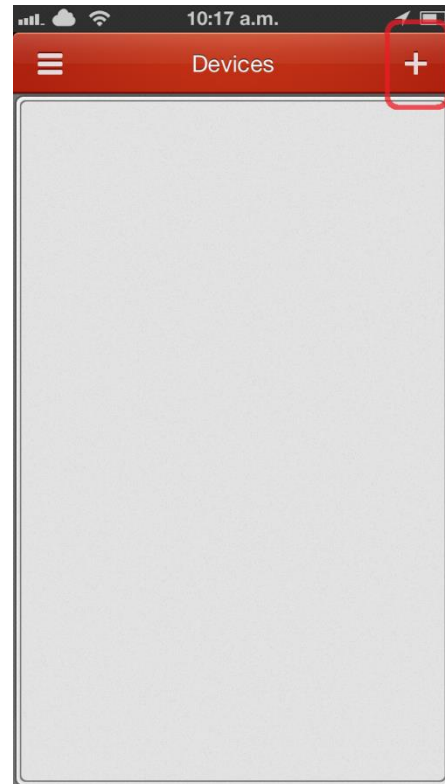
Abrimos el Software **iVMS4500** desde el dispositivo y damos clic en el botón

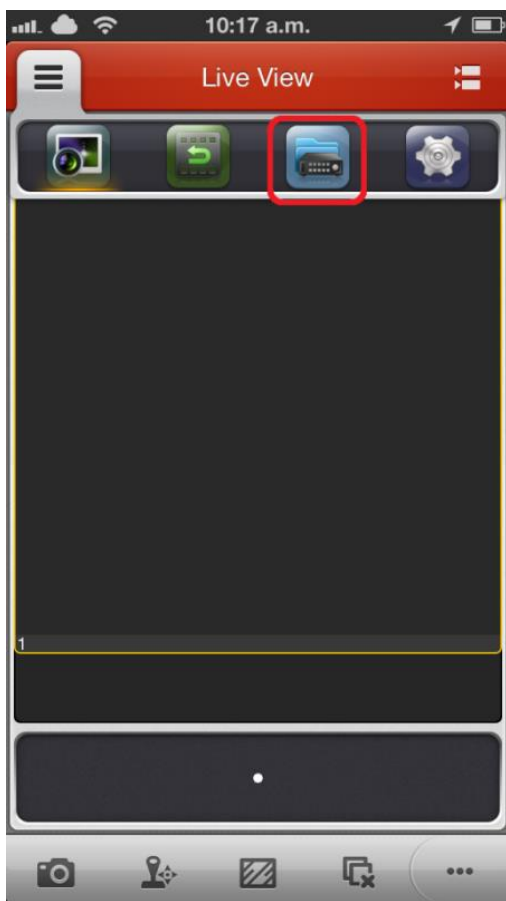

Seleccionamos siguiente icono:

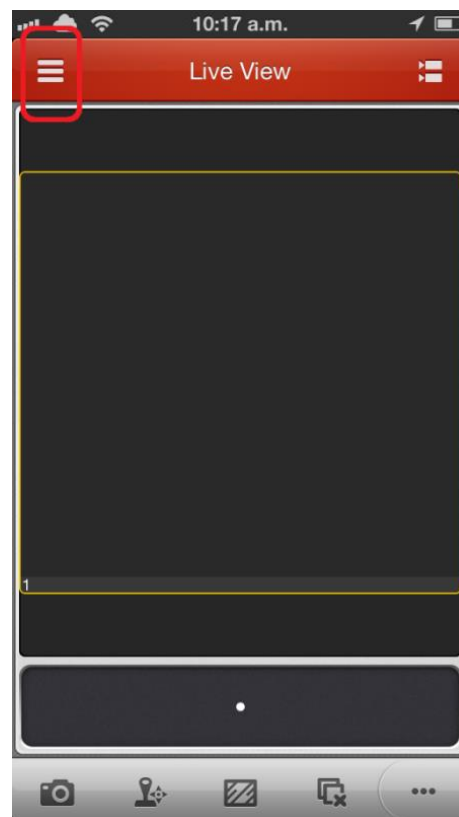

Para agregar una DVR seleccionamos el botón  y a continuación nos muestra unos campos en los que vamos a ingresar la información del DVR para agregarlo, existen 3 tipos:



**Por IP**



**Alias:** Cualquier nombre


**Register Mode:** IP/Domain

**Address:** Dirección IP local del DVR

**Port:** Puerto de Video (8000 default)

**Username:** Usuario del DVR (admin)

**Password:** Contraseña del DVR (12345)


Al dar click en  automáticamente nos reconoce el número de cámaras del DVR (NO es necesario ponerlo)

Después de eso, dar click en el botón de **Start live view**

**Ejemplo de IP:** 192.168.1.64

**Por**

**IP Server**

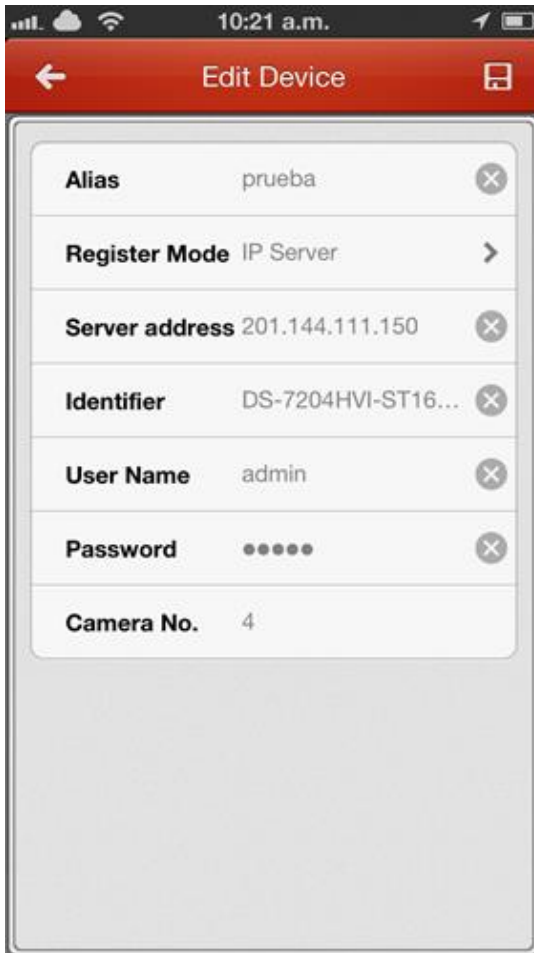

**Alias:** Cualquier nombre

**Register Mode:** IP Server

**Server Address:** Direccion del Servidor  
DDNS Hikvision ó Epcom

**Identifier:** Device ID del DVR.

**Username:** Usuario del DVR (admin)

**Password:** Contraseña del DVR (12345)

Al dar click en  automaticamente nos reconoce el número de cámaras del DVR (NO es necesario ponerlo)

Después de eso, dar click en el botón de **Start live view**

**Ejemplo de Identifier ó Device ID:**


DS-7204HVI-ST160120129567029384AAWRWCVU

EV10040120153671AAWR405497211WCVU

**DDNS EPCOM:** 148.243.99.23 ó 148.243.99.24

**DDNS HIKVISION:** 201.144.111.148 ó 201.144.111.150

## Por **Dominio** (o Nombre de Host)

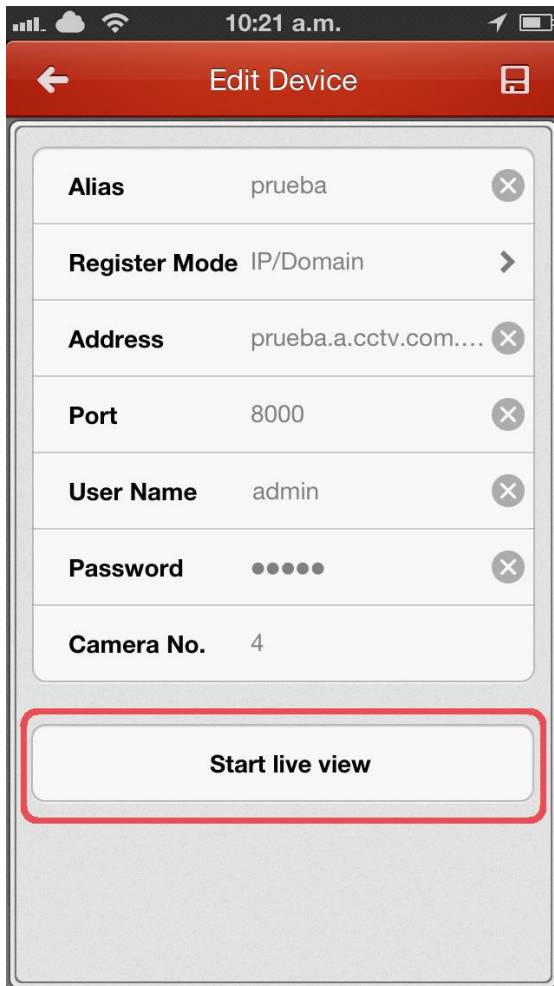

**Alias:** Cualquier nombre

**Register Mode:** IP/Domain

**Address:** Nombre de Host del DVR

**Port:** Puerto de Video (8000 default)

**Username:** Usuario del DVR (admin)

**Password:** Contraseña del DVR (12345)

Al dar click en  automáticamente nos reconoce el número de cámaras del DVR (NO es necesario ponerlo)


Después de eso, dar click en el botón de **Start live view**

## Ejemplo de **Dominio** o **Nombre de Host**:

hikvisiondvr.a.cctv.com.mx

epcomdvr.a.epcomcctv.com

Después de completar los campos con la información correcta, al oprimir el botón de **Start Live View** nos despliega la pantalla con las cámaras correspondientes.

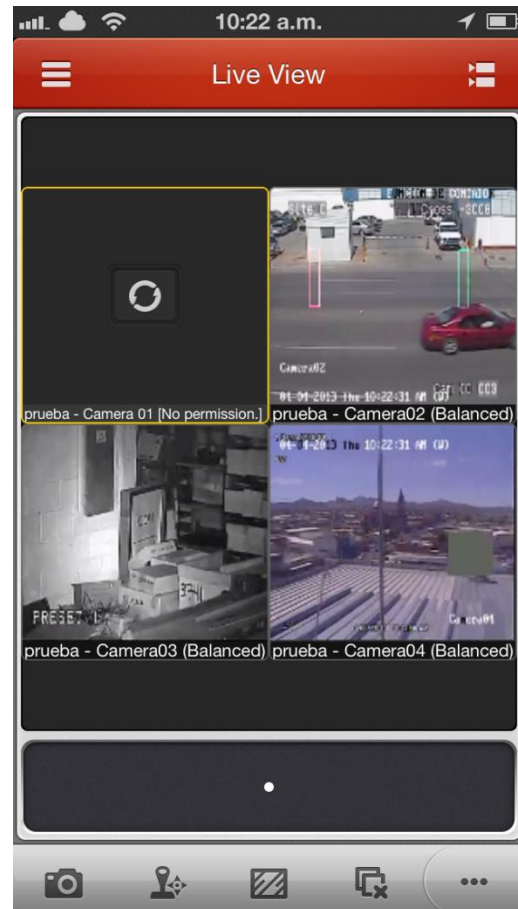**SYSCOM**<sup>®</sup>

Departamento de Ingeniería